


Bridge RS232/USB to CAN

Puente de comunicaciones RS232/USB a CAN para el módulo de comunicaciones iCM4011

El bus CAN se ha convertido en todo un estándar de comunicaciones en la industria actual debido a su alta capacidad, reducido cableado, gran inmunidad al ruido, etc. Por ello, en el desarrollo de nuevas aplicaciones puede surgir la necesidad de comunicar varios dispositivos mediante interfaz CAN. Sin embargo, si se desea trabajar con equipos que sólo disponen de RS232 o USB (un PC convencional, por ejemplo), es preciso utilizar un dispositivo intermedio, llamado puente de comunicaciones, que realice la conversión de protocolos.

RS232/USB to CAN bridge permite la comunicación entre dos o más dispositivos que utilizan interfaces de comunicación distintas (RS232 o USB en un dispositivo y CAN en el otro).

El software, que se encarga de hacer de puente e intérprete entre los dispositivos, está preparado para operar en el módulo de comunicaciones iCM4011 y es compatible con los estándares para mensajes CAN definidos en las normas CAN 2.0A y CAN 2.0B.

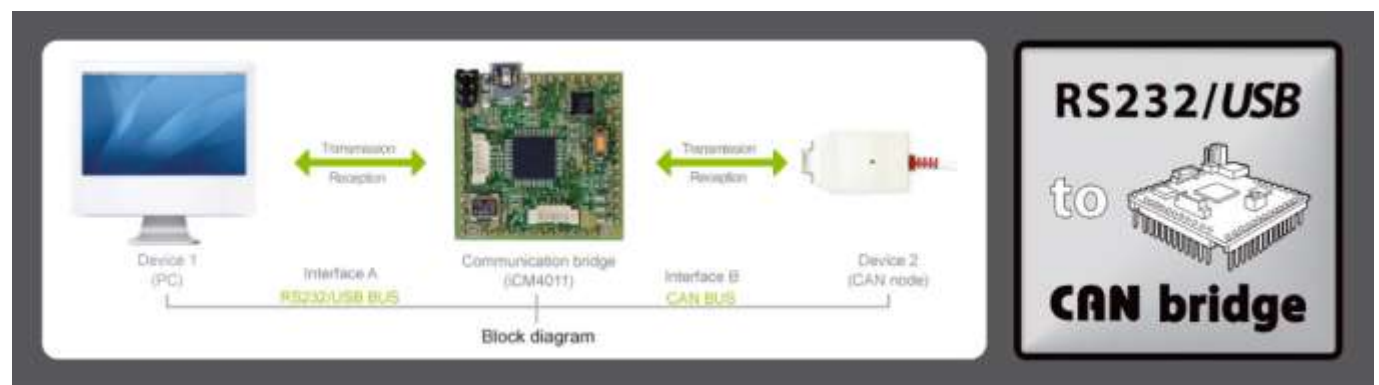

[Descarga gratuita](#)